
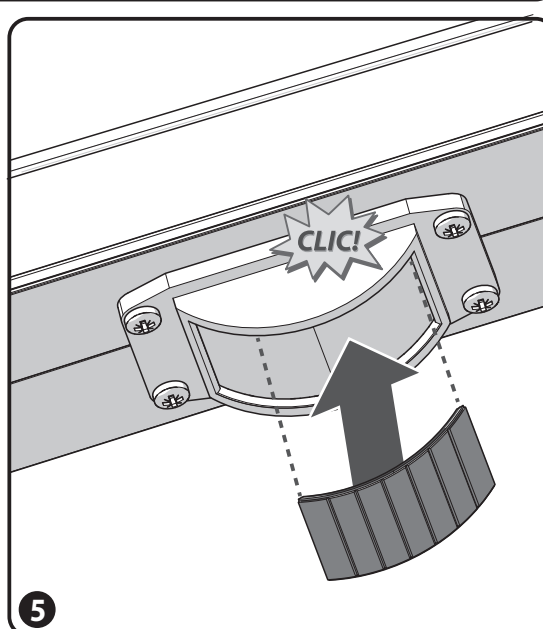
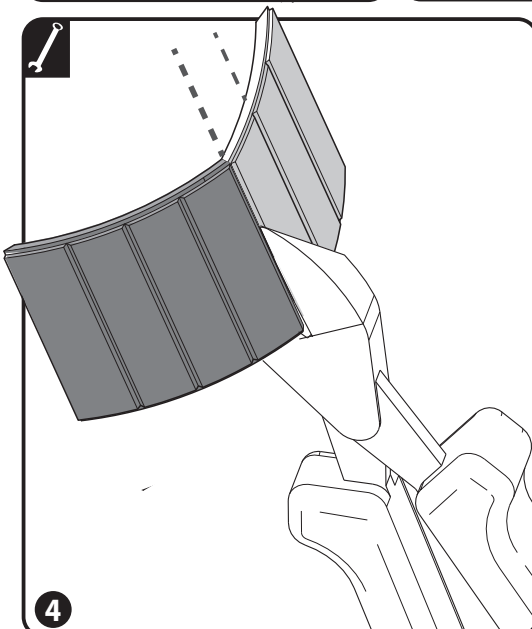
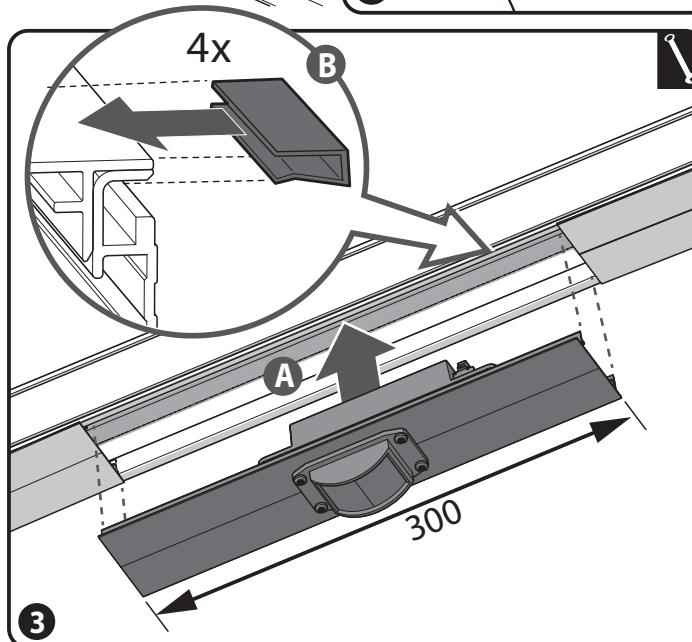
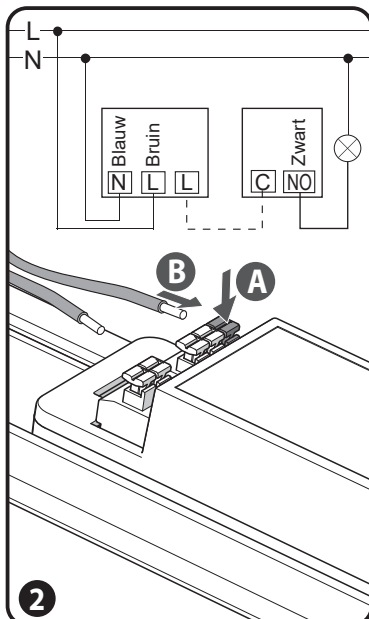
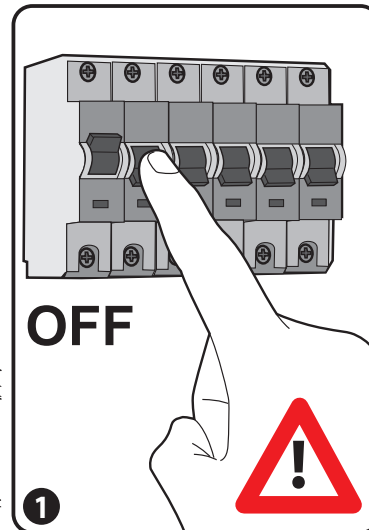


INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING MDL-N/R

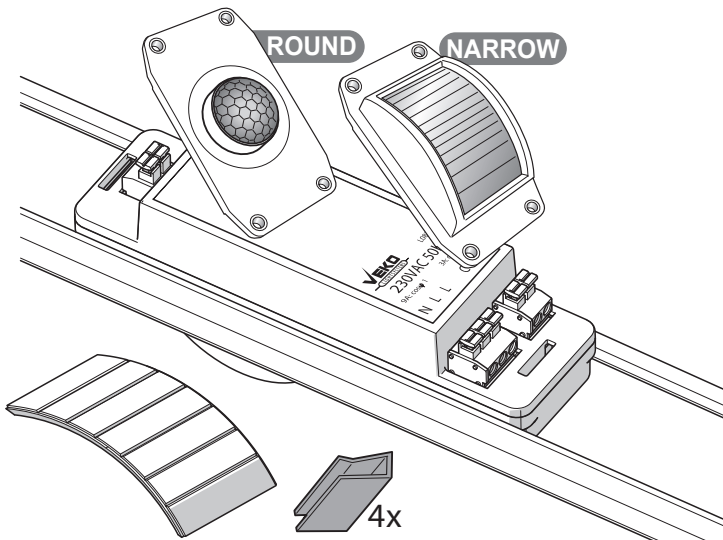

INLEIDING

De MDL-N/R is een bewegingssensor voor zowel hoge smalle ruimtes tot 15 meter hoogte (NARROW) als open bedrijfsruimtes tot 8 meter hoogte (ROUND).

AANSLUITEN





Voorafgaand aan de montage, de netspanning afschakelen!

Standaardaansluiting: Sluit de fase [L] op de bruine draad, de schakeldraad [NO] op de zwarte draad en de nul [N] op de blauwe draad aan. Wanneer de spanning op de MDL-N/R wordt ingeschakeld, wordt de verlichting als gevolg daarvan altijd ingeschakeld. De wisselschakelaar van de detector is potentiaal vrij. 230 V wordt geschakeld door het aanbrengen van een lus tussen L en C. In de standaard situatie.

MONTAGE

- [3] Plaats het deksel met de MDL in het profiel van de lichtlijn. Houd hiervoor een uitsparing van 300mm in het profiel vrij{A}. Plaats de borgveren om profiel en deksel{B}.
- [4] Het is mogelijk om bij de MDL het sensorbereik in te perken; gebruik hiervoor de meegeleverde afschermkap. Bepaal het sensorbereik en knip/snij, indien nodig, een deel van de kap af.
- [5] Klik de afschermkap(delen) in de sensor.
- [6] Het sensorbereik kan centraal, maar ook aan één zijde beperkt worden{7}.
- [8]/[9] Houd bij de plaatsbepaling rekening met het sensorbereik in zowel de breedte- als lengterichting.

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING MDL-N/R

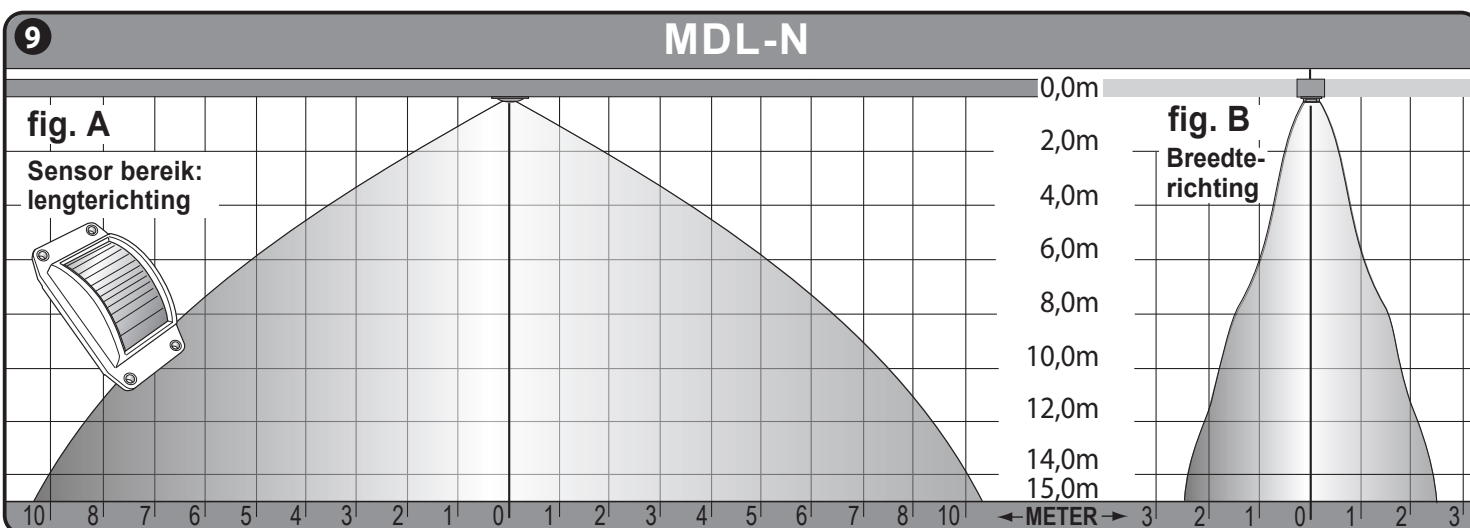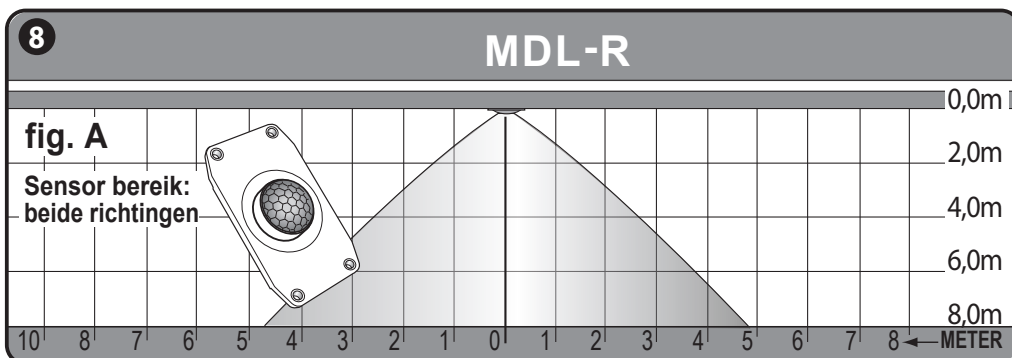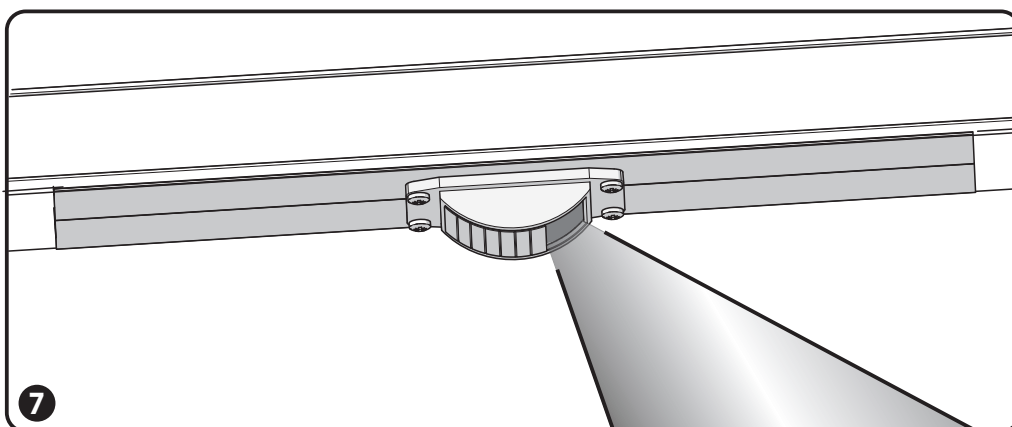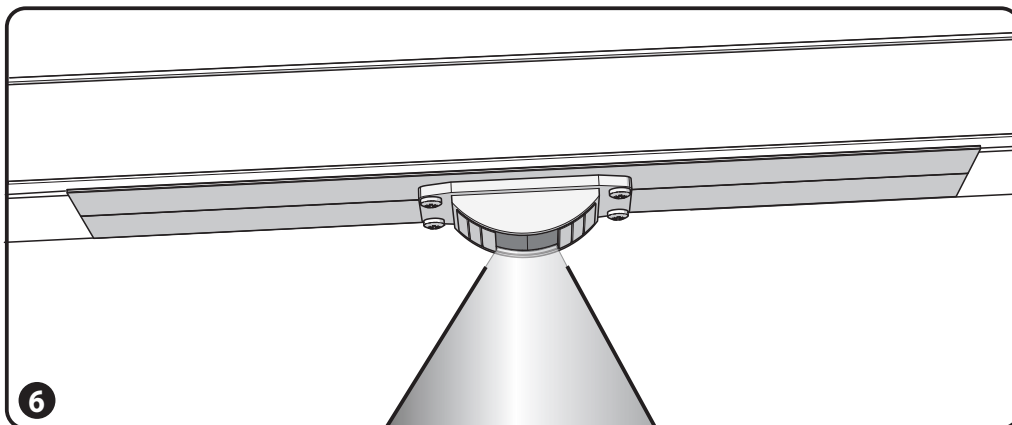

VEILIGHEID

Vóór montage van de **MDL** dient de netspanning te worden afgeschakeld.

Werkzaamheden aan het 230V-net mogen alleen door erkend elektrotechnisch vakpersoneel worden uitgevoerd.

Alle installatievoorschriften dienen in acht te worden genomen.

Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht.

Houd alle technische specificaties van de apparatuur in acht.

Gebruik geen 'koude-start' voorschakelapparatuur als de **MDL** meer dan 2 keer per etmaal de verlichting zal schakelen.

De **MDL** is niet gecertificeerd voor alarmdoeleinden.

Raadpleeg bij twijfel de technische dienst van VEKO lightsystems. Montage@veko.nl of bel 0224273235

TECH. GEGEVENS

Nominale spanning: 230 V ~ ± 10%, 50 Hz

Max. continu vermogen: 6 A bij $\cos \phi = 1$

[3 A bij $\cos \phi = 0,4$]

Eigen verbruik [af-/ingeschakeld]: <0,22 W / < 4 W

PIR detectiehoek: Rondom 130° - 140°

Uitschakeltijdvertraging: 5 sec. - 45 min.

[beweging]

Omgevingstemperatuur: -25 tot 40 °C

Beschermingsklasse: IP20/54

Lux waarden:

Minimaal 35 lux

Maximaal 1000 lux



Wijzingen in uitvoering voorbehouden.



Blz. 2 van 2