





Deze handleiding is bedoeld voor gebruik met de op deze pagina getoonde productfamilies in IP20-IP40-, IP54- en IP65-classes.


Magnus

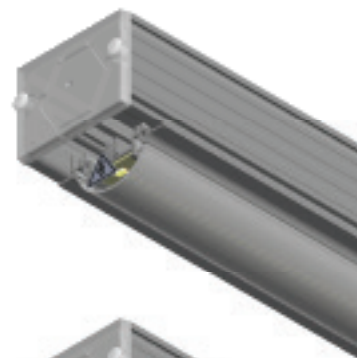

Duncan







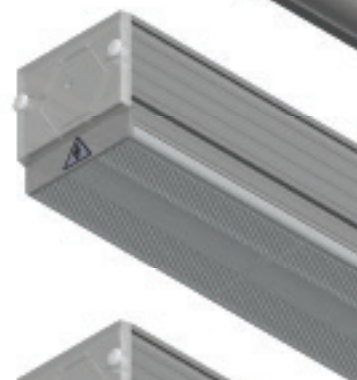


Joris

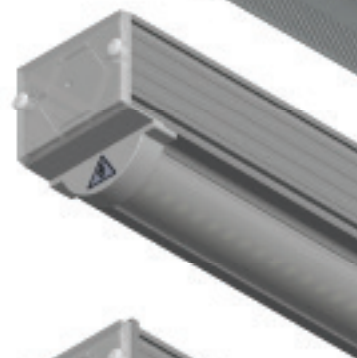

Rowan




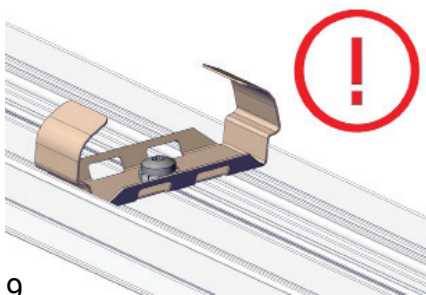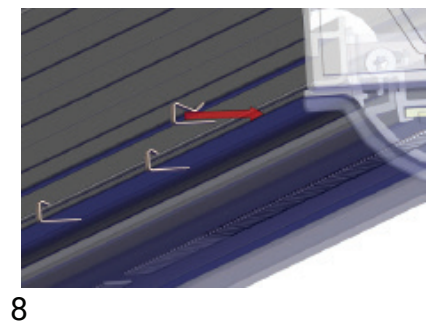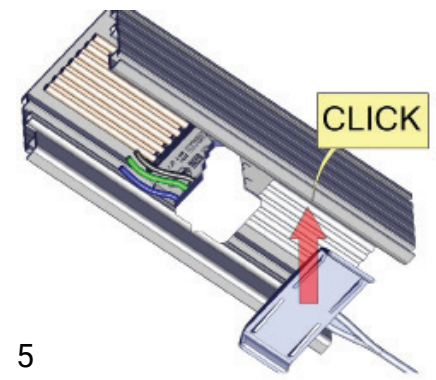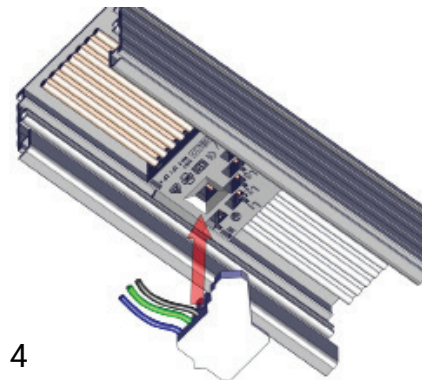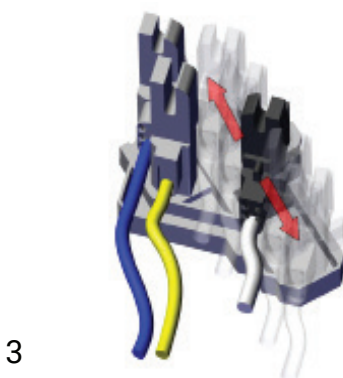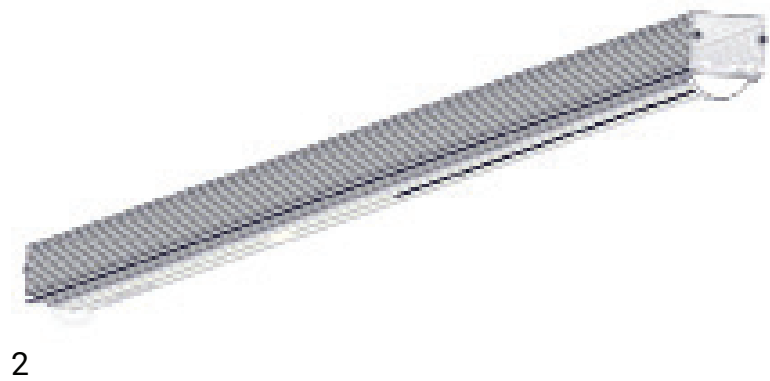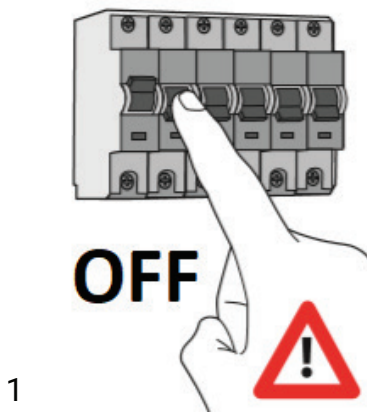


- 1 Schakel de stroom uit voordat u het lichtlijnsysteem gebruik neemt.
- 2 Het type unit en/of het profiel kan variëren.
- 3 Controleer of de polen en de bedrading op de juiste plek zitten.
- 4 Steek de aansluitconnector in de vlak kabel.
- 5 Druk de uitvalbeveiligingsklem vast in het profiel.
- 6 Plaats de unit onder een hoek op het profiel.

- 7 Draai de unit en druk deze stevig tegen het profiel totdat u een klik hoort.
- 8 Plaats bij een sport- of noodunit extra veiligheidsklemmen op de unit en het profiel. Plaats aan weerszijden van de unit vijf stuks en zorg ervoor dat de klemmen gelijkmatig zijn verdeeld.
- 9 **Let op:** de ophangbeugel heeft mogelijk scherpe randen.

- 10 **Let op:** zorg ervoor dat de bedrading niet klem komt te zitten tussen de unit en het profiel en dat de bedrading op de juiste manier in het lichtlijnsysteem wordt geplaatst.
- 11 **Let op:** zorg ervoor dat de veer zich niet op dezelfde positie in de platte kabel bevindt als de opgekrulde kabel.

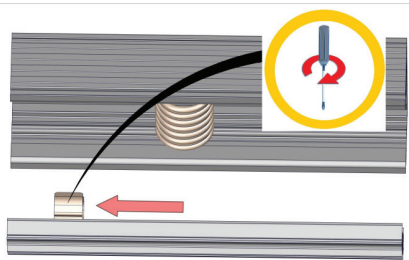

12

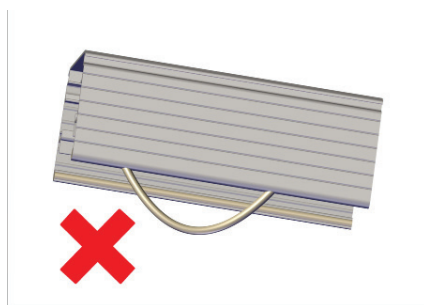

13 (IP65 profiel)

12 **Let op:** als dit wel het geval is, verplaats de veer dan naar een plek naast de opgekrulde kabel.

13 **Let op:** let er bij een IP65-profiel op dat de afdichting niet klem komt te zitten tussen de unit en het profiel en dat de afdichting goed in het profiel is geplaatst.