

Technische Daten

Länge (mm)	1.442 mm
Lichtstrom (lm)	2300 – 21000 lm
Leistung (W)	14 – 138 W
Spannung (V)	220 - 240 V
Frequenz (Hz)	50 ÷ 60 Hz
Leistungsfaktor	>0.9
Treiber	Signify oder Inventronics
Umgebungstemperatur*	-20 °C bis +35 °C (Auf Anfrage andere Temperaturen möglich)
Gewicht	Ca. 2,5 - 3,3 kg/m, inklusive Profil und Zubehör
Anwendung	Industrieanlagen, Geschäfte, Büros und Kühl und Tiefkühlräume
Installationshöhe	2 - 26 m
Farbtemperatur (K)	Neutralweiss (± 4.000 K)
Colour Rendering Index (CRI)	>80
Linsen Optik	Narrow, Semi Wide, Wide, Oval
Material der Abdeckung	PMMA
Material	Rohaluminium
Farbe	Rohaluminium, anodisiert und RAL-Farben
Hiebfestigkeit	IK02
Schutzart	IP40 - IP54
Optionen	DALI, CLO, Flur, zentrale und dezentrale Notbeleuchtung
Garantie	L85B10 /mindestens 5 Jahre Garantie / Ta 35 °C
Erwartete Lebensdauer	Bis zu 100.000 Betriebsstunden möglich
BREEAM Normen	Ja
NOC*NSF B1 (Ballproof)	Nein

* Leuchten, die mit dezentralen Notlichtbatterien ausgestattet sind, haben eine Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C.

Optionen

Linsen Optik	Anwendung	Installationshöhe	Hiebfestigkeit
Hilde Oval	Offene Räume und hohe Regale	6 - 26 meter	IK02
Hilde Narrow	Hohe Regale	6 - 26 meter	IK02
Hilde Semi Wide	Offene Räume	4 - 21 meter	IK02
Hilde Wide	Offene Räume	4 - 17 meter	IK02

Gemäß der IEC ist Toleranz von ± 10% auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINEARE LED

IP40 - IP54


HILDE OVAL




Leuchteneinheit



Abmessungen

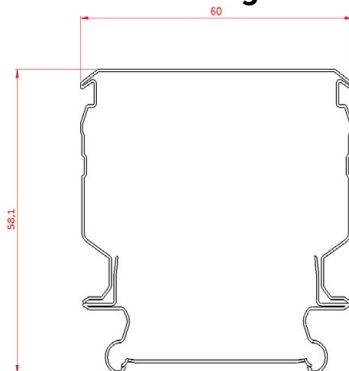

LVK



Produktcode IP40	Produktcode IP54	Länge (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)
LLN-O430	LLH-O430	1.442	14 – 138	2.400 – 21.000	154 - 177


HILDE NARROW




Leuchteneinheit



Abmessungen

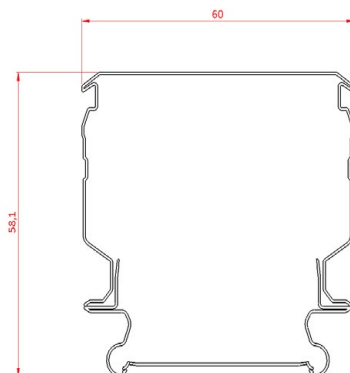

LVK



Produktcode IP40	Produktcode IP54	Länge (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)
LLN-N430	LLH-N430	1.442	14 – 138	2.400 – 21.000	156 - 177

Gemäß der IEC ist Toleranz von $\pm 10\%$ auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINEARE LED

IP40 - IP54


HILDE SEMI WIDE




Leuchteneinheit



Abmessungen

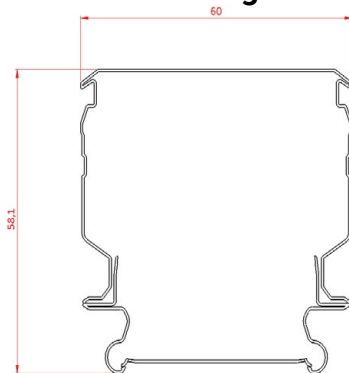

LVK

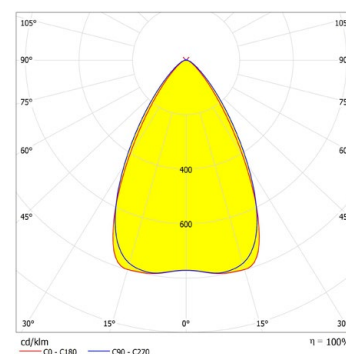

Produktcode IP40	Produktcode IP54	Länge (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)
LLN-S430	LLH-S430	1.442	14 – 138	2.400 – 21.000	155 - 176


HILDE WIDE




Leuchteneinheit



Abmessungen

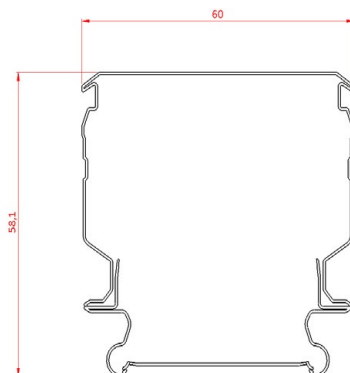

LVK



Produktcode IP40	Produktcode IP54	Länge (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)
LLN-W430	LLH-W430	1.442	14 – 138	2.300 – 20.800	152 - 173

Gemäß der IEC ist Toleranz von $\pm 10\%$ auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER
SWIFT
SOLID