
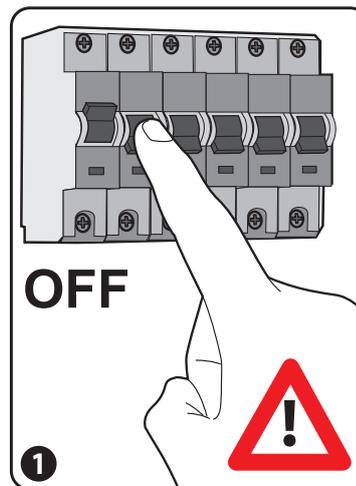


# MONTAGEANWEISUNG LED-LINIE IP65

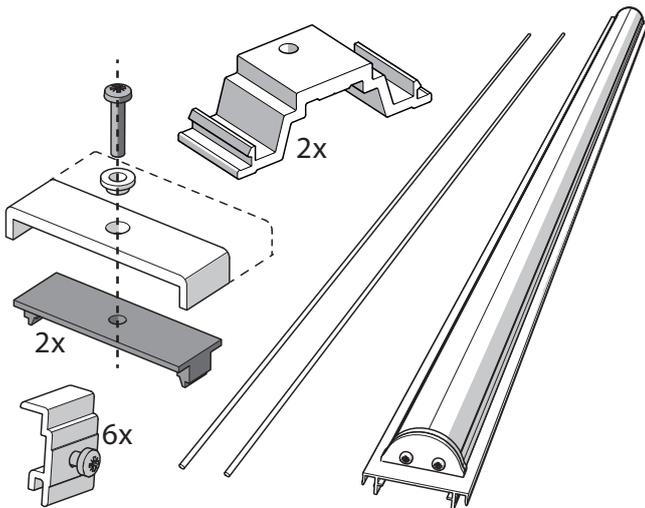

## EINLEITUNG

Die LED-Linie von Veko ist die Linienbeleuchtung, die bis zu 14 m Höhe eine gute Beleuchtungsstärke liefern kann. Wichtige Vorteile dieser Linie sind die schnelle Montage und die lange Lebensdauer. Der große Vorteil der LED-Linie besteht außerdem darin, dass das Lichtbündel ausgerichtet werden kann und wasserdicht ist.

## MONTAGE

[1] Bitte vor der Montage die Netzspannung ausschalten!

[2] Die Drähte der LED's in den Steckverbinder bei N, ⊕, und L1/L2/L3 {A} einführen. Den Steckverbinder auf dem Kabelbaum der Lichtlinie {B} anbringen.







[3] Den 7-poligen Steckverbinder auf dem Kabelbaum anbringen {A}. Setzen Sie die Gummidurchführung im Profil ein {B} und ziehen Sie die Überwurfmutter an {C}.

[4] Schieben Sie den Bügel in das Profil {A}. Bringen Sie die Dichtung und die Abschlusskappe wieder an, und schrauben Sie diese gut fest {B}.





[5] Setzen Sie die beiden Dichtungsgummis ein.

[6] Lichteinheit im Profil einsetzen.

[7] Setzen Sie die Abschlusskappe mit Dichtung und den Bolzen mit Gummiring {A} ein. Schrauben Sie den Bolzen gut fest {B}.

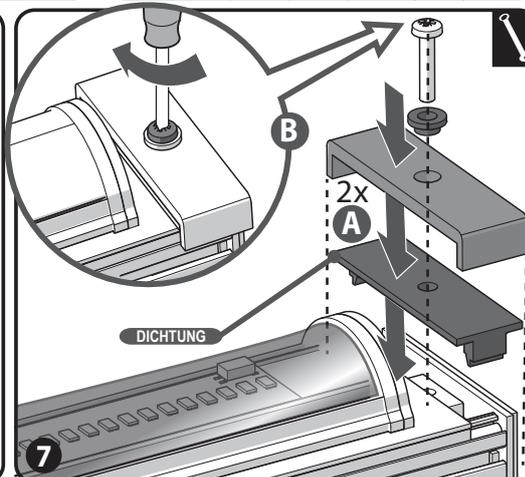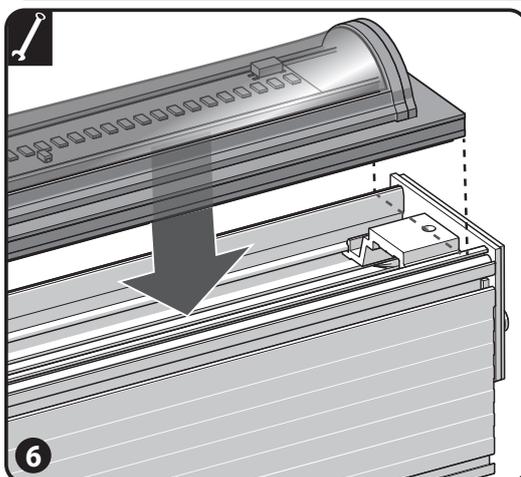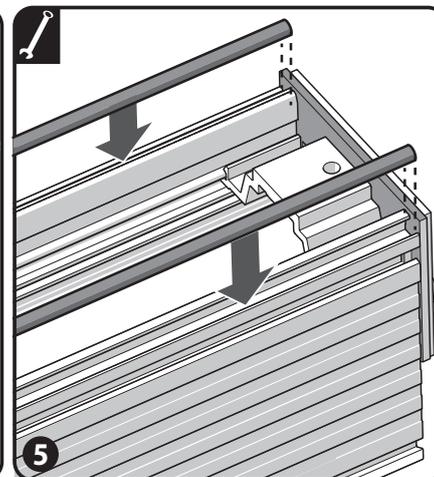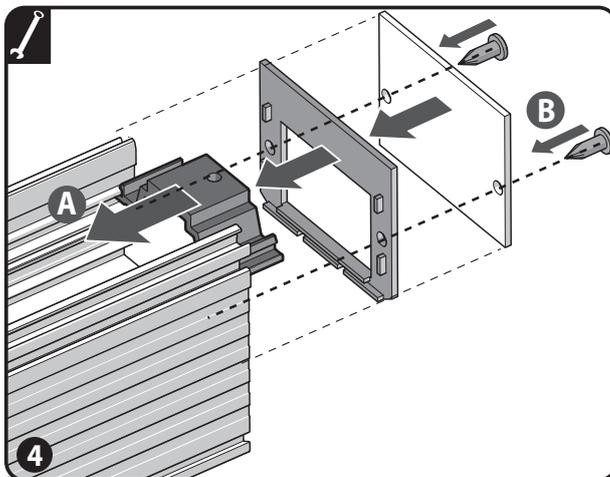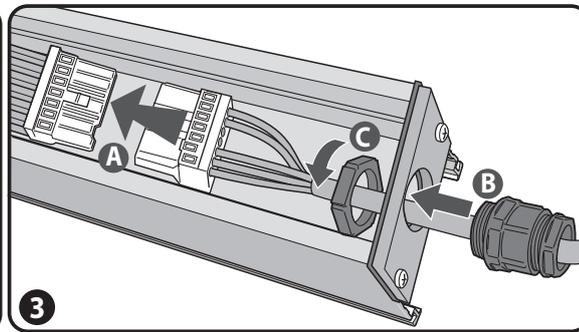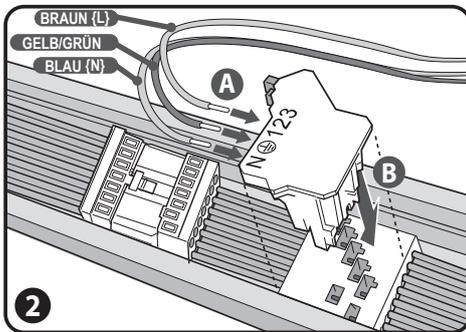

# MONTAGEANWEISUNG LED-LINIE IP65

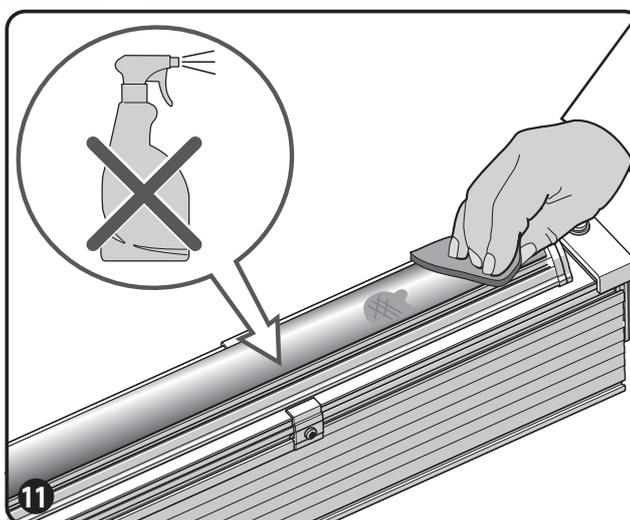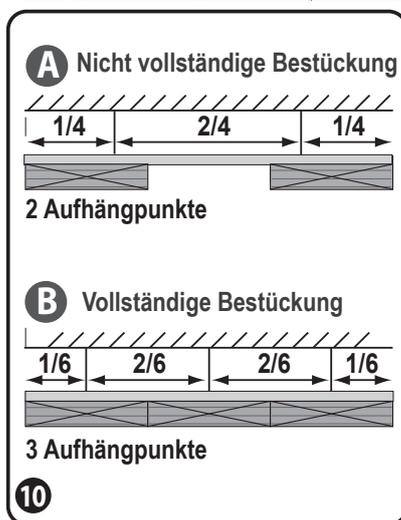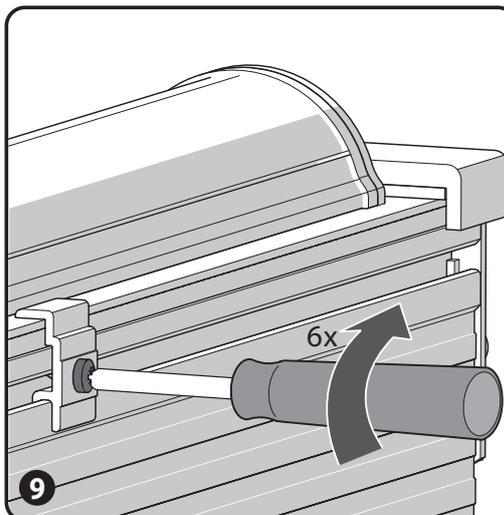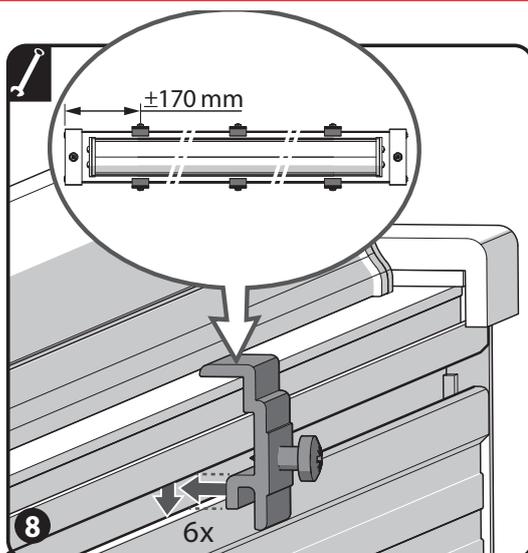

- [8] Steckverschlüsse an das Profil halten und in die Öffnung schieben.
- [9] Schrauben Sie die Steckverschlüsse gut fest.
- [10] Passen Sie die Anzahl der Aufhängpunkte der Menge der aufzuhängenden LED-Armaturen an.
- [11] Verwenden Sie zur Reinigung der Armatur nur ein Tuch und eventuell ein wenig Wasser.

## WICHTIGE PUNKTE

Bei der Demontage/beim Austausch von LED's muss vor Arbeitsbeginn die Netzspannung ausgeschaltet werden! Die LED's werden beschädigt, wenn sie unter Spannung vom Treiber abgebaut werden.

## SICHERHEIT

Zur Montage der LED-Linie muss die Netzspannung abgeschaltet werden.

Arbeiten am 230-V-Netz und Montage der LED-Linie dürfen nur durch elektrotechnisch geschultes Fachpersonal ausgeführt werden.

Alle Installationsvorschriften müssen befolgt werden.

Achten Sie beim Anschluss der Verdrahtung auf die korrekten Farben.

Berücksichtigen Sie die technischen Daten der Apparatur.

Konsultieren Sie im Zweifelsfall die technische Serviceabteilung von Veko Lightsystems.

Haben Sie Fragen zur Montage? Schreiben Sie uns eine E-Mail: [montage@veko.nl](mailto:montage@veko.nl) oder rufen Sie uns an unter 0031 (0)224 - 273 235.

## TECHN. DATEN

Netzspannung: **230 - 240 V, 50 Hz**  
Änderungen in der Ausführung vorbehalten

Haben Sie Fragen zur Montage? Schreiben Sie uns eine E-Mail an [montage@veko.nl](mailto:montage@veko.nl) oder rufen Sie uns an unter +31 (0)224 - 273 235.



Weitere Informationen über Veko Lightsystems, Produktinformationen und Downloads erhalten Sie unter [www.vekolightsystems.de](http://www.vekolightsystems.de)