

# INHALTSVERZEICHNIS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| RENOFIT: 6000LM CIRCULAIR  | 2 |
| RENOFIT: 10000LM NARROW    | 5 |
| RENOFIT: 12000LM CIRCULAIR | 8 |

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

# RENOFIT: 6000LM CIRCULAIR

IP40

CE  05 LM-79 LM-80






Unsere Renofit-Leuchte wurde speziell als perfekter 1:1-Ersatz für Veko-Leuchtstoffleuchten entwickelt; die Profile können einfach an Ort und Stelle bleiben.

Geben Sie Ihrem Raum ein Upgrade und genießen Sie die Vorteile moderner LED-Beleuchtung. Die Renofit ist einfach zu installieren, energiesparend und im Handumdrehen aufgehängt. Diese Leuchte kann an Profile angeschlossen werden, die ab 1995 installiert wurden.

Mit ihrem außergewöhnlichen Lumen-pro-Watt-Verhältnis eignet sich die Renofit gut für die Renovierung von Industriehallen, Vertriebszentren oder Rechenzentren. Die neue Leuchte entspricht ab sofort der Norm NEN-EN 12464. Die ENEC- und CE-Zertifizierung bleibt erhalten. Nach der Installation wird die Garanzzeit für das gesamte System um 5 Jahre verlängert.

Mit der Installation der Renofit können Sie gleichzeitig Ihre Lichtlinien mit unserer dezentralen Notbeleuchtung Veko aufrüsten. So erhalten Sie im Handumdrehen ein modernes und sicheres Beleuchtungssystem.

Diese Leuchte kann T5: 1x80W(6150Lm), T8: 1x 58W(5000Lm) für LED nahtlos ersetzen. Sie behalten also die Qualität von Veko, aber mit der heutigen Technologie.



CLEVER  
SWIFT  
SOLID

## Technische Daten

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Länge (mm)                                                | 1529,5                                                      |
| Lichtstrom (lm)                                           | 6000Lm                                                      |
| Leistung (W)                                              | 35,2 W                                                      |
| Spannung (V)                                              | 220 - 240 V                                                 |
| Frequenz (Hz)                                             | 50 ÷ 60 Hz                                                  |
| Leistungsfaktor                                           | >0.95                                                       |
| Treiber                                                   | Osram                                                       |
| Umgebungstemperatur*                                      | -20 °C bis +35 °C (Auf Anfrage andere Temperaturen möglich) |
| Gewicht                                                   | 1,25 kg/s, inklusive Profil und Zubehör                     |
| Anwendung                                                 | Renovierung                                                 |
| Installationshöhe                                         | 6 - 22 m                                                    |
| Farbtemperatur (K)                                        | Neutralweiss (± 4.000 K)                                    |
| Colour Rendering Index (CRI)                              | >80                                                         |
| Linsen Optik                                              | Circular                                                    |
| Material der Abdeckung                                    | PMMA                                                        |
| Material                                                  | Rohaluminium                                                |
| Farbe                                                     | Rohaluminium                                                |
| Hiebfestigkeit                                            | IK07                                                        |
| Schutzart                                                 | IP20 - IP40 - IP54                                          |
| Optionen                                                  | DALI, CLO, Flur, zentrale und dezentrale Notbeleuchtung     |
| Garantie                                                  | L85B10, 5 Jahre, Ta 35C                                     |
| Erwartete Lebensdauer                                     | Bis zu 50.000 Betriebsstunden möglich                       |
| BREEAM                                                    | Ja                                                          |
| NOC*NSF B1 (Ballproof)                                    | Nein                                                        |
| LED-Energieeinsparungen im Vergleich zu Leuchtstoffröhren | T8 1x58W: 58%, T5 1x80W: 45%                                |
| Zentrale Notbeleuchtung                                   | Nein                                                        |
| Dezentrale Notbeleuchtung                                 | Ja                                                          |

\* Leuchten, die mit dezentralen Notlichtbatterien ausgestattet sind, haben eine Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C.

Gemäß der IEC ist Toleranz von ± 10% auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

# RENOFIT: 6000LM CIRCULAIR

**IP40**


## RENOFIT 6000 LM CIRCULAIR




### Leuchteneinheit



### Abmessung

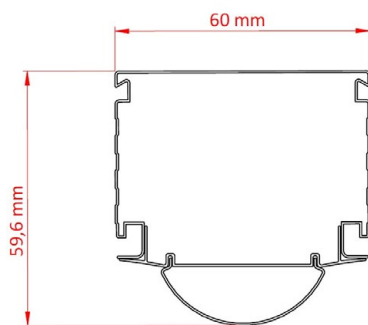

### LVK



| Produktcode IP40    | Länge (mm) | Leistung (W) | Speichern                      | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) |
|---------------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| LRFx-C352-07-840-01 | 1529,5     | 35,2W        | T8 1x58W: 58%<br>T5 1x80W: 45% | 6000            | 171              |

Gemäß der IEC ist Toleranz von  $\pm 10\%$  auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

**CLEVER  
SWIFT  
SOLID**

## Technische Daten

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Länge (mm)                                                | 1529,5                                                      |
| Lichtstrom (lm)                                           | 10000Lm                                                     |
| Leistung (W)                                              | 62,2 W                                                      |
| Spannung (V)                                              | 220 - 240 V                                                 |
| Frequenz (Hz)                                             | 50 ÷ 60 Hz                                                  |
| Leistungsfaktor                                           | >0.95                                                       |
| Treiber                                                   | Osram                                                       |
| Umgebungstemperatur*                                      | -20 °C bis +35 °C (Auf Anfrage andere Temperaturen möglich) |
| Gewicht                                                   | 1,25 kg/s, inklusive Profil und Zubehör                     |
| Anwendung                                                 | Renovierung                                                 |
| Installationshöhe                                         | 6 - 22 m                                                    |
| Farbtemperatur (K)                                        | Neutralweiss (± 4.000 K)                                    |
| Colour Rendering Index (CRI)                              | >80                                                         |
| Linsen Optik                                              | Narrow                                                      |
| Material der Abdeckung                                    | PMMA                                                        |
| Material                                                  | Rohaluminium                                                |
| Farbe                                                     | Rohaluminium                                                |
| Hiebfestigkeit                                            | IK07                                                        |
| Schutzart                                                 | IP40                                                        |
| Optionen                                                  | Fixed                                                       |
| Garantie                                                  | L85B10, 5 Jahre, Ta 35C                                     |
| Erwartete Lebensdauer                                     | Bis zu 50.000 Betriebsstunden möglich                       |
| BREEAM                                                    | Nee                                                         |
| NOC*NSF B1 (Ballproof)                                    | Nee                                                         |
| LED-Energieeinsparungen im Vergleich zu Leuchtstoffröhren | T8 2x58W: 51%                                               |
| Zentrale Notbeleuchtung                                   | Nein                                                        |
| Dezentrale Notbeleuchtung                                 | Ja                                                          |

\* Leuchten, die mit dezentralen Notlichtbatterien ausgestattet sind, haben eine Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C.



Gemäß der IEC ist Toleranz von ± 10% auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

# RENOFIT: 10000LM NARROW

**IP40**

## RENOFIT 10000LM NARROW

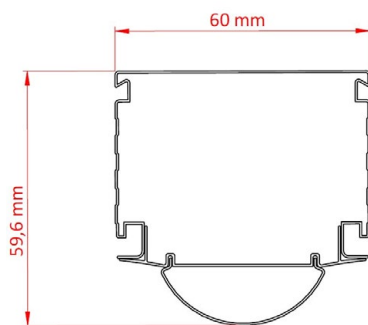

| Produktcode IP40    | Länge (mm) | Leistung (W) | Speichern     | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) |
|---------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| LRFx-N355-07-840-04 | 1529,5     | 62,2W        | T8 2x58W: 51% | 10000           | 163              |

Gemäß der IEC ist Toleranz von  $\pm 10\%$  auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

**CLEVER  
SWIFT  
SOLID**

## Technische Daten

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Länge (mm)                                                | 1529,5                                                      |
| Lichtstrom (lm)                                           | 12000Lm                                                     |
| Leistung (W)                                              | 70,3 W                                                      |
| Spannung (V)                                              | 220 - 240 V                                                 |
| Frequenz (Hz)                                             | 50 ÷ 60 Hz                                                  |
| Leistungsfaktor                                           | >0.95                                                       |
| Treiber                                                   | Osram                                                       |
| Umgebungstemperatur*                                      | -20 °C bis +35 °C (Auf Anfrage andere Temperaturen möglich) |
| Gewicht                                                   | 1,25 kg/s, inklusive Profil und Zubehör                     |
| Anwendung                                                 | Renovierung                                                 |
| Installationshöhe                                         | 6 - 22 m                                                    |
| Farbtemperatur (K)                                        | Neutralweiss (± 4.000 K)                                    |
| Colour Rendering Index (CRI)                              | >80                                                         |
| Linsen Optik                                              | Circulair                                                   |
| Material der Abdeckung                                    | PMMA                                                        |
| Material                                                  | Rohaluminium                                                |
| Farbe                                                     | Rohaluminium                                                |
| Hiebfestigkeit                                            | IK07                                                        |
| Schutzart                                                 | IP40                                                        |
| Optionen                                                  | Fixed                                                       |
| Garantie                                                  | L85B10, 5 Jahre, Ta 35C                                     |
| Erwartete Lebensdauer                                     | Bis zu 50.000 Betriebsstunden möglich                       |
| BREEAM                                                    | Nee                                                         |
| NOC*NSF B1 (Ballproof)                                    | Nee                                                         |
| LED-Energieeinsparungen im Vergleich zu Leuchtstoffröhren | T5 2x80W: 58%                                               |
| Zentrale Notbeleuchtung                                   | Nein                                                        |
| Dezentrale Notbeleuchtung                                 | Ja                                                          |

\* Leuchten, die mit dezentralen Notlichtbatterien ausgestattet sind, haben eine Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C.

Gemäß der IEC ist Toleranz von ± 10% auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

# RENOFIT: 12000LM CIRCULAIR

**IP40**


## RENOFIT 12000 LM CIRCULAIR




### Leuchteneinheit



### Abmessung

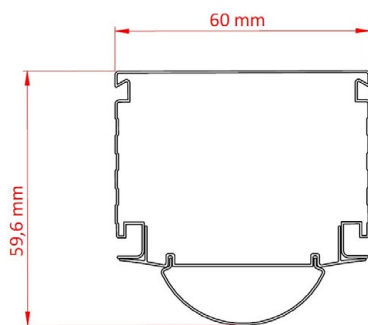

### LVK



| Produktcode IP40    | Länge (mm) | Leistung (W) | Speichern     | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) |
|---------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| LRFx-C352-07-840-01 | 1529,5     | 70,3W        | T5 2x80W: 58% | 12000           | 171              |

Gemäß der IEC ist Toleranz von  $\pm 10\%$  auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

**CLEVER  
SWIFT  
SOLID**