

Información técnica

Longitud	1.442 mm
Flujo lumínico	2.300 – 21.000 lm
Potencia (en Vatio /W)	14 – 138 W
Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 ÷ 60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Driver	Signify u Inventronics
Temperatura ambiente de trabajo*	-20 °C hasta 35° C
Peso	3,3 Kg/metro aprox., incluyendo perfiles y accesorios
Aplicación	Áreas industriales, centros deportivos, comercios oficinas y cámaras frigoríficas
Altura de la línea	2 - 26 m
Color de la luz	Blanco natural (± 4.000 K)
Índice de representación cromática (IRC/CRI)	> 80
Opciones de ópticas	Narrow, Semi Wide, Wide, Oval
Lente	PMMA
Material	Aluminio bruto
Colores	Aluminio bruto, anodizado, colores RAL
Resistencia al impacto	IK02
Código IP	IP40 - IP54
Opciones	DALI, CLO, alumbrado de emergencia central y descentralizado
Garantía	L85B10/ por lo menos 5 años de garantía/Ta 35° C
Vida útil	Hasta más de 100.000 horas
Normas BREEAM	Sí
NOC*NSF B1 (Ballproof)	No

* Las instalaciones equipadas con baterías de iluminación de emergencia descentralizadas tienen una temperatura de ambiente de trabajo de +5 °C a +25 °C.

Versiones

Ópticas	Aplicación	Altura de la línea	Resistencia al impacto
Hilde Oval	Estanterías altas y áreas abiertas	6 - 26 metros	IK02
Hilde Narrow	Estanterías altas	6 - 26 metros	IK02
Hilde Semi Wide	Zonas abiertas	4 - 21 metros	IK02
Hilde Wide	Zonas abiertas	4 - 17 metros	IK02

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINEAR LED

IP40 - IP54

HILDE OVAL



Luminaria



Dimensiones


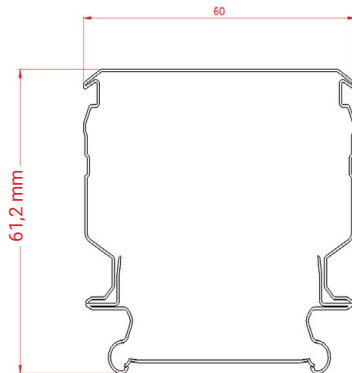


Diagrama polar



Código de producto IP40	Código de producto IP54	Longitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LLN-O430	LLH-O430	1.442	14 – 138	2.400 – 21.000	154 - 177

HILDE NARROW



Luminaria



Dimensiones


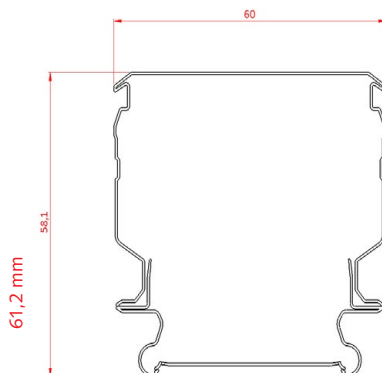


Diagrama polar



Código de producto IP40	Código de producto IP54	Longitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LLN-N430	LLH-N430	1.442	14 – 138	2.400 – 21.000	156 - 177

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINEAR LED

IP40 - IP54

HILDE SEMI WIDE



Luminaria



Dimensiones


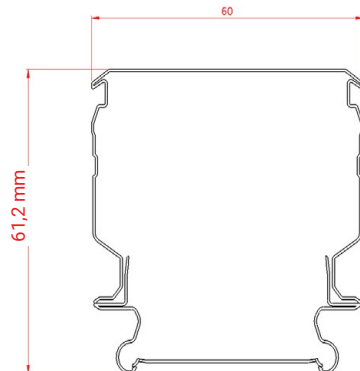


Diagrama polar



Código de producto IP40	Código de producto IP54	Longitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LLN-S430	LLH-S430	1.442	14 - 138	2.400 - 21.000	155 - 176

HILDE WIDE

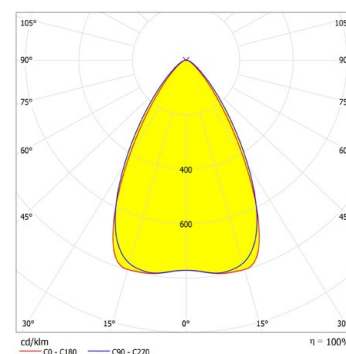

Luminaria



Dimensiones


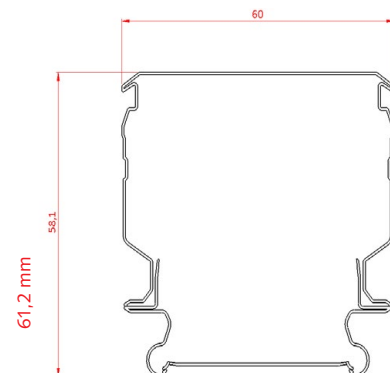


Diagrama polar



Código de producto IP40	Código de producto IP54	Longitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LLN-W430	LLH-W430	1.442	14 - 138	2.300 - 20.800	152 - 173

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER
SWIFT
SOLID