


VEKO AANWEZIGHEIDSDTECTIE

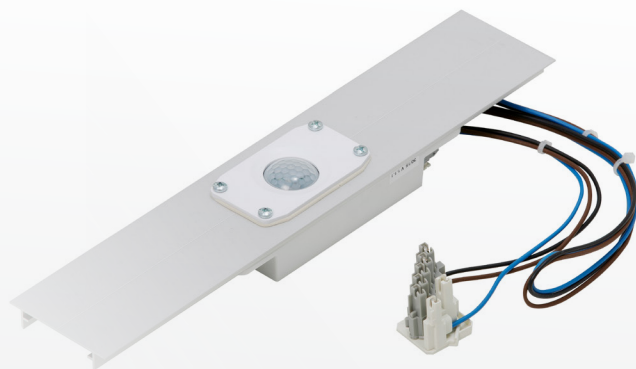


Je wilt uiteraard de meest energiezuinige verlichting in het kantoor of bedrijfsruimte die er is. Goede aanwezigheidsdetectie zetten de puntjes op de i. Wordt er gekozen voor aanwezigheidsdetectie van Veko, dan is er zekerheid dat de verlichting meteen aanspringt wanneer iemand de ruimte betreedt, maar nooit onnodig lang brandt. Dat werkt prettig, veilig en enorm efficiënt.

Goede aanwezigheidsdetectie in het kantoor, productieruimte, koelruimte of magazijn vraagt om doordacht maatwerk. Daarom biedt Veko een breed pakket van melders en accessoires. Daarmee creëren we in een oogwenk de optimale aanwezigheidsdetectie. Onze aanwezigheidsmelders worden in nieuwe én bestaande verlichting geïntegreerd. Ook met de huidige verlichting wordt er bespaart op een relatief eenvoudige manier meer energie.

CLEVER
SWIFT
SOLID

MD-L-R ADVANCED RELAY

IP20 - IP54 - IP65

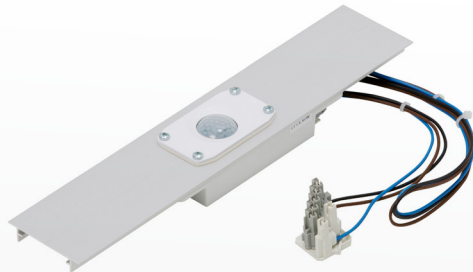

De waterdichte MD-L-R Advanced Relay aanwezigheidsensor functioneert uitstekend met Veko verlichting in open ruimtes. Door de detectiehoek én een combinatie van handige features, realiseert deze bewegingssensor een optimale energie-besparing. Geen enkele beweging ontgaat de uiterst nauwkeurige infrarood (PIR-) sensor van de MD-L-R Advanced Relay, die veranderingen in het warmtebeeld razendsnel detecteert en interpreteert.


De MD-L-R Advanced Relay sensor kent diverse instellingen voor detectiegevoeligheid, uitschakelvertraging en schemerlichtschakeling. Met een handige afstandsbediening kan deze worden ingesteld, uitgelezen en gemakkelijk aangepast indien de situatie daarom vraagt. De verlichting brandt dan niet onnodig als er voldoende daglicht is en schakelt (vertraagd) uit als er geen beweging meer is. Er is altijd en overal precies de gewenste hoeveelheid licht.




Technische gegevens

Lengte (mm)	300 mm
Vermogen (W)	0,5 W < 4 W (af- < ingeschakeld)
Voltage (V)	220 - 240 V
Frequentie (Hz)	50 ÷ 60 Hz
Schakeling	6A
Gevoeligheidsinstellingen	5 (standaard maximaal gevoelig)
Schemerschakeling	Instelbaar in 9 stappen 0 - 1.000 Lux
Uitschakelvertraging relais	Relais 1 - 99 minuten
Omgevingstemperatuur	-25 °C - +35 °C
Corridor functie/dynamisch schakelen bijv. 10-100%	In combinatie met DALI driver en voorschakelapparatuur
Programmering	Uit te lezen en te herprogrammeren door kleurcodering met LED in de sensor.
ENEC keuring	Door DEKRA in aanvraag
Garantie	5 jaar

Maatvoering

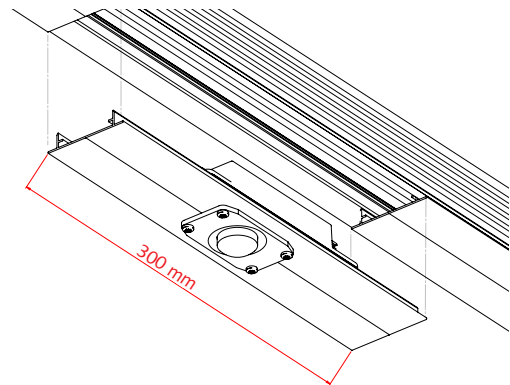

Detectiebereik

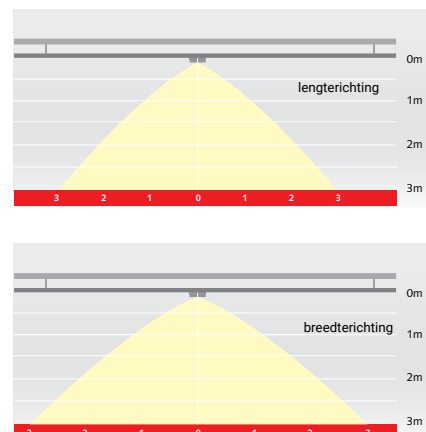

Accessoires

Afstandsbediening	Bestelcode
	TR67

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER
SWIFT
SOLID