

HILDE LINJÄR LED

IP20 - IP54

Teknisk information

Längd	1442 mm
Utgångsflöde	2300 – 21.000 lm
Watt	14 – 138 W
Spänning	220 - 240 V
Frekvens	50 ÷ 60 Hz
Effektfaktor	>0.9
Drivrutiner	Signify eller Inventronics
Drifttemp.*	-20 C till +35 °C (på begäran är högre eller lägre temperaturer möjliga)
Vikt	Mellan 3,3 kg/m, inklusive profil och tillbehör
Användningsområde	Industriområden, logistik, detaljhandel, kontor samt kyl- och frysutrymme
Installationshöjd	2 - 26 m
Färgtemp.	Naturvit (± 4000 K)
Index för färgåtergivning (CRI)	>80
Alternativ för lins	Semi Wide, Wide en Oval
Täckmaterial	Polykarbonat, PMMA
Material	Obehandlad aluminium
Färg	Obehandlad aluminium, anodiserad, RAL-färger
Motståndskraft mot stötar	IK02
IP-klass	IP20 - IP54
Alternativ	DALI, CLO, korridor, nödbelysning (central eller decentraliserad)
Garanti	L85B10 / minst 5 års garanti / Ta 35°C
Förväntad livslängd	Det är möjligt att nå 100.000 timmar
BREEAM-normer	Ja
NOC*NSF B1 (Balltät)	Nej

*Armaturer utrustade med batterier för decentraliserad nödbelysning har en driftstemperatur på +5 °C till +25 °C.

Uitvoeringen

Linsoptik	Användningsområde	Installationshöjd	Motståndskraft mot stötar
Hilde Oval	Öppna utrymmen och höga hyllor	6 - 26 m	IK02
Hilde Semi Wide	Öppna utrymmen	4 - 21 m	IK02
Hilde Wide	Öppna utrymmen	4 - 17 m	IK02

En tolerans på ± 10% gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINJÄR LED

IP20 - IP54


HILDE OVAL




Armatyr



Dimensionering

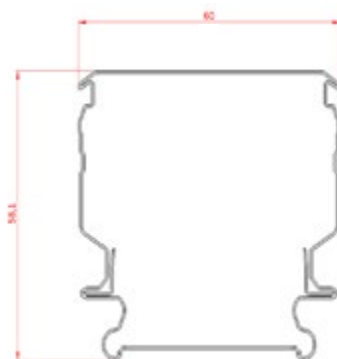

Polärdiagram



Produktkod IP40	Produktkod IP54	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LLN-O430	LLH-O430	1442	14 - 138	2400 - 21.000	154 - 177


HILDE SEMI WIDE




Armatyr



Dimensionering

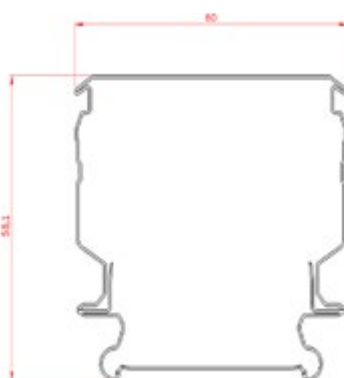

Polärdiagram

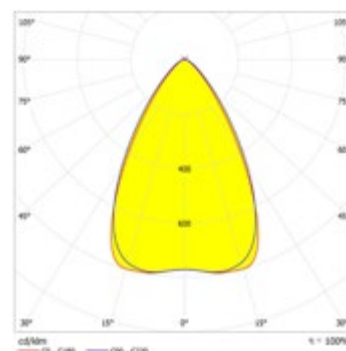

Produktkod IP40	Produktkod IP54	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LLN-S430	LLH-S430	1442	14 - 138	2400 - 21.000	155 - 176

En tolerans på $\pm 10\%$ gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

CLEVER
SWIFT
SOLID

HILDE LINJÄR LED

IP20 - IP54


HILDE WIDE




Armatur



Dimensionering

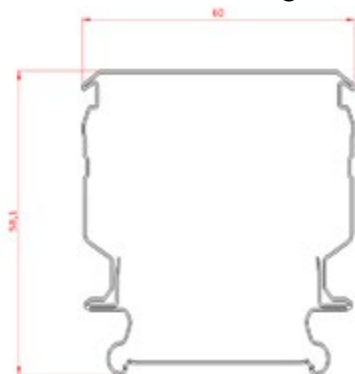

Polärdiagram



Produktkod IP40	Produktkod IP54	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LLN-W430	LLH-W430	1442	14 – 138	2300 – 20.800	152 - 173

En tolerans på $\pm 10\%$ gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

CLEVER
SWIFT
SOLID