

ROWAN LOW GLARE LED

IP40


CE  05 LM-79 LM-80



Rowan är en innovativ lågbländande LED-armatur. Ett utmärkt val i utrymmen där det är viktigt att ljuset inte bländar. Eftersom armaturerna kan utrustas med olika linstekniker, finns det en lösning med låg bländning för alla utrymmen: från breda gångar mellan lagerhyllor och tillverkningsområden till höga gångar mellan lagerhyllor. Förutom ett snyggt, robust utseende, har den lågbländande LED-armaturen Rowan en optimal ljusfördelning, mer än utmärkt effektivitet och ett utmärkt bländskydd. Det gör att Rowan bidrar till en ökad arbetsglädje och förbättrad produktivitet.

Veko levererar armaturerna förmonterade på bärande aluminiumprofiler. Användningen av aluminium ger en optimal temperaturhantering så att LED-belysningen från Veko fungerar utan problem i utrymmen med en temperatur på 0 °C till +35 °C, där högre temperaturer finns tillgängliga på förfrågan. Veko kan därför erbjuda en garanti på upp till tio år.

En linjär belysning från Veko är inte bara en av världens mest energieffektiva, utan även en av de mest miljövänliga belysningarna. Belysningen levereras praktiskt taget oförpackad, kan återvinnas till 100 % och enkelt moderniseras i över 45 år.



CLEVER
SWIFT
SOLID

Technische gegevens

Längd	1037 mm	1530 mm	2023 mm
Utgångsflöde	1700 - 24.100 lm		
Watt	10,3 - 154,5 W		
Spänning	220 - 240 V		
Frekvens	50 ÷ 60 Hz		
Effektfaktor	>0.9		
Drivrutiner	Signify eller Inventronics		
Drifttemp.*	-20 C till +35 °C (på begäran är högre eller lägre temperaturer möjliga)		
Gewicht	Mellan 3,9 kg/m, inklusive profil och tillbehör		
Användningsområde	Lager med hyllgångar		
Installationshöjd	2 - 20 m		
Färgtemperatur	Naturvit (ca 4000 K Andra färgtemperaturer (2700 - 6500 K) finns på begäran		
Index för färgåtergivning (CRI)	>80 (>90 möjligt)		
Alternativ för lins	Narrow, Semi Wide och Wide		
Täckmaterial	PMMA		
Material	Obehandlad aluminium		
Färg	Obehandlad aluminium, anodiserad och RAL-färger		
Motståndskraft mot stötar	IK02		
IP-klass	IP40		
Alternativ	DALI, CLO, corridor, centrale en decentrale noodverlichting		
Garanti	L85B10 / minimaal 5 jaar garantie / Ta 35 °C		
Förväntad livslängd	Tot 100.000 branduren mogelijk		
BREEAM-normer	Ja		
EIA	L90B50		

*Armaturer utrustade med batterier för decentraliserad nödbelysning har en driftstemperatur på +5 °C till +25 °C.

En tolerans på ± 10% gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

CLEVER
SWIFT
SOLID

ROWAN LOW GLARE LED

IP40


ROWAN NARROW




Armatör



Dimensionering

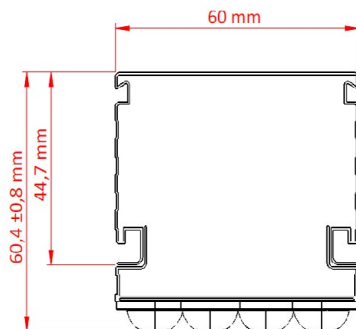

Polärdiagram



Produktkod IP40	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LGN-N-105	1037	10,3 - 80,8	1700 - 12.250	152 - 175
LGN-N-155	1530	21,4 - 118,5	3800 - 18.300	158 - 180
LGN-N-205	2023	19,2 - 154,5	3400 - 24.100	156 - 184


ROWAN SEMI WIDE




Armatör



Dimensionering

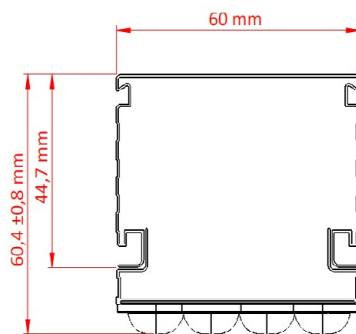

Polärdiagram



Produktkod IP40	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LGN-S-105	1037	10,3 - 80,8	1700 - 12.250	152 - 175
LGN-S-155	1530	21,4 - 118,5	3800 - 18.300	158 - 180
LGN-S-205	2023	19,2 - 154,5	3400 - 24.100	156 - 184

En tolerans på ± 10% gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**

ROWAN LOW GLARE LED

IP40


ROWAN WIDE




Armatur



Dimensionering

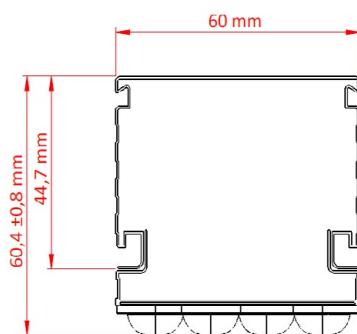

Polärdiagram



Produktkod IP40	Längd (mm)	Watt (W)	Utgångsflöde (lm)	Utgångsflöde/Watt
LGN-W-105	1037	10,3 - 80,8	1700 - 12.250	152 - 175
LGN-W-155	1530	21,4 - 118,5	3800 - 18.300	158 - 180
LGN-W-205	2023	19,2 - 154,5	3400 - 24.100	156 - 184

En tolerans på $\pm 10\%$ gäller för den initiala prestandan, i enlighet med IEC. Ändringar av tekniska data förbehålles.

CLEVER
SWIFT
SOLID