



Der Veko Highlight Spot ist ideal für die Akzentbeleuchtung in Retail- und Büroprojekten. Der Strahler ist vollständig in die Lichtlinie integriert und stellt eine schöne Ergänzung zur Duncan Retail-Linie dar.


Der Veko Highlight Spot hat eine Ausstrahlwinkel von 60 Grad und sorgt für eine breitere und homogene Ausleuchtung. Er kann einzeln oder doppelt auf einer Blindplatte montiert werden. Ideal, um ein Logo an einer Wand oder einer größeren Fläche hervorzuheben.



Technische Daten

Optik	60 Grad Reflektor
Farbe	Grau, Blende anodisiert
Input (VAC)	220 - 240 VAC
Colour Rendering Index (CRI)	>80 (>90 auf Anfrage)
UGR	<16
Farbtemperatur	3.000 / 4.000 K
Länge Blende	Einzeln 620 mm, Doppelt 750 mm
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Dimmbar	Optional (DALI)
Schlagfestigkeit	IK02
Eingebauter Treiber	Ja, in Aluminium Profil
Lebensdauer	L80B10 bei 50.000 Stunden
Garantie	5 Jahre


Abmessungen

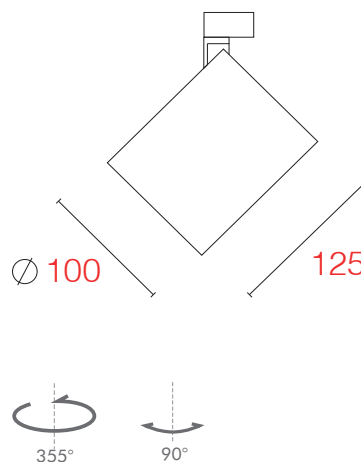

Ausführungen

Veko Highlight Spot	Einbau (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Effizienz
PDNA-Spot-Hi-Single.830.60F	620	35	3.200	92
PDNA-Spot-Hi-Single.830.60Dd	620	35	3.200	92
PDNA-Spot-Hi-Single.840.60F	620	35	3.500	100
PDNA-Spot-Hi-Single.840.60Dd	620	35	3.500	100
PDNA-Spot-Hi-Double.830.60F	750	2x35	2x3.200	2x92
PDNA-Spot-Hi-Double.830.60Dd	750	2x35	2x3.200	2x92
PDNA-Spot-Hi-Double.840.60F	750	2x35	2x3.500	2x100
PDNA-Spot-Hi-Double.840.60Dd	750	2x35	2x3.500	2x100

LVK

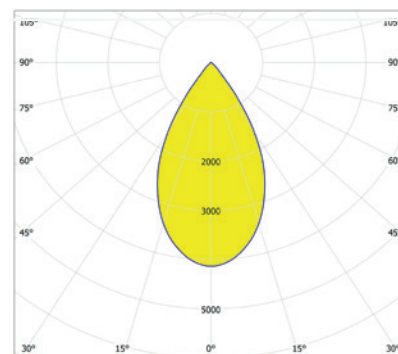

Änderungen technischer Daten vorbehalten.