



De LD inbouw LED downlights zijn universeel toepasbaar en speciaal ontwikkeld voor renovatieprojecten. Bestaande compacte fluorescente (CFL) downlights kunnen eenvoudig gewisseld worden door LED.

De LD serie heeft een matte gefacetteerde reflector wat een aangenaam diffuus licht geeft. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een separate driver met trekontlasting waardoor aansluitnoeren naar keuze (zie opties Veko driver sets) eenvoudig zijn aan te sluiten.

Technische gegevens


Optiek	Diffuus
Kleur	Wit
Input	220 - 240 VAC
Colour Rendering Index (CRI)	>80
UGR	25
Kleurtemperatuur	3.000 / 4.000 K
Aan/uit cycli	50.000 max.
Kleur consistentie (SDCM)	3
Dimbaar	Optioneel (DALI)
Slagvastheid	IK02
Ingebouwde driver	Nee
Levensduur	L80B10 bij 50.000 uur fixed en 80.000 uur DALI
Garantie	5 jaar of 25.000 branduren

Uitvoeringen


VEKO LD Downlights	Inbouw (mm)	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
VEKO-LD150-1000-3000	150	10	1.000	100
VEKO-LD150-1000-4000	150	10	1.000	100
VEKO-LD210-2000-3000	210	20	2.000	100
VEKO-LD210-2000-4000	210	20	2.000	100
VEKO-LD150-1000-3000-DALI	150	10	1.000	100
VEKO-LD150-1000-4000-DALI	150	10	1.000	100
VEKO-LD210-2000-3000-DALI	210	20	2.000	100
VEKO-LD210-2000-4000-DALI	210	20	2.000	100

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.



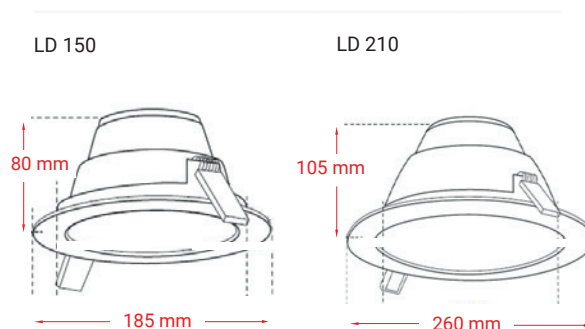

Maatvoering

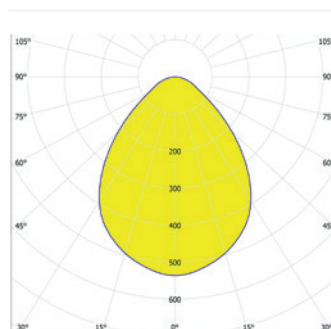

Polair diagram



Accessoires Veko LD downlights

Veko driver set fixed		Productcode
	• Aansluitsnoer zwart	Veko-driver-set-downlight-F-01
	• 3 x 0,75 mm ²	
	• 3 m stucko aangestript (aarddraad 15 mm langer)	
	• Osram fixed	
Veko driver set fixed		Productcode
	• Aansluitsnoer zwart	Veko-driver-set-downlight-F-02
	• 3 x 0,75 mm ²	
	• 3 m aangestript Wieland® male GST18/3	
	• Osram fixed	
Veko driver set DALI		Productcode
	• Aansluitsnoer zwart	Veko-driver-set-downlight-Dd-01
	• 3 x 0,75 mm ²	
	• 3 m stucko aangestript (aarddraad 15 mm langer)	
	• Osram DALI	
Veko driver set DALI		Productcode
	• Aansluitsnoer zwart	Veko-driver-set-downlight-Dd-02
	• 3 x 0,75 mm ²	
	• 3 m aangestript Wieland® male GST18/3	
	• Osram DALI	