



De Veko Focus Spot is uitermate geschikt voor accentverlichting bij retail- en kantoorprojecten. De spot wordt volledig geïntegreerd in de lichtlijn en vormt een mooie aanvulling op de Duncan raillijn.

De Veko Focus Spot heeft een uitstraling van 36 graden. Daardoor is deze spot geschikt om de aandacht te focussen op één specifiek product. Vaak wordt deze gebruikt als een enkele spot die rechtstreeks aanlicht.




Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Optiek | 36 graden reflector |
| Kleur | Grijs, blindplaat geanodiseerd |
| Input (VAC) | 220 - 240 VAC |
| Colour Rendering Index (CRI) | >80 (>90 op aanvraag) |
| UGR | <16 |
| Kleurtemperatuur | 3.000 / 4.000 K |
| Lengte blindplaat | Enkel 620 mm, dubbel 750 mm |
| Kleur consistentie (SDCM) | 3 |
| Dimbaar | Optioneel (DALI) |
| Slagvastheid | IK02 |
| Ingebouwde driver | Ja, in aluminium profiel |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 uur |
| Garantie | 5 jaar |


Uitvoeringen

| Veko Focus Spot | Inbouw (mm) | Vermogen (W) | Output flux (lm) | Lumen/Watt |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------|
| PDNA-Spot-Fo-Single.830.36F | 620 | 35 | 3.000 | 85 |
| PDNA-Spot-Fo-Single.830.36Dd | 620 | 35 | 3.000 | 85 |
| PDNA-Spot-Fo-Single.840.36F | 620 | 35 | 3.200 | 92 |
| PDNA-Spot-Fo-Single.840.36Dd | 620 | 35 | 3.200 | 92 |
| PDNA-Spot-Fo-Double.830.36F | 750 | 2x35 | 2x3.000 | 2x85 |
| PDNA-Spot-Fo-Double.830.36Dd | 750 | 2x35 | 2x3.000 | 2x85 |
| PDNA-Spot-Fo-Double.840.36F | 750 | 2x35 | 2x3.200 | 2x92 |
| PDNA-Spot-Fo-Double.840.36Dd | 750 | 2x35 | 2x3.200 | 2x92 |

Maatvoering

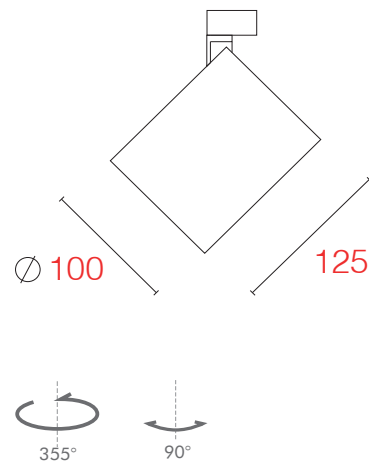

Polair diagram

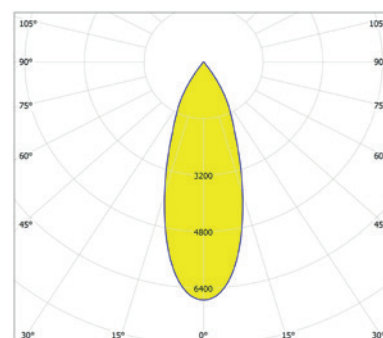

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.