

CE



De Veko Highlight Spot is uitermate geschikt voor accentverlichting bij retail- en kantoorprojecten. De spot wordt volledig geïntegreerd in de lichtlijn en vormt een mooie aanvulling op de Duncan raillijn.

De Veko Highlight Spot heeft een uitstraling van 60 graden en zorgt voor een breder en meer algemeen accent. Hij kan enkel of dubbel gemonteerd worden op een blindplaat. Ideaal om een logo op een wand of een groter vlak te highlighten.




Technische gegevens

Optiek	60 graden reflector
Kleur	Grijs, blindplaat geanodiseerd
Input (VAC)	220 - 240 VAC
Colour Rendering Index (CRI)	>80 (>90 op aanvraag)
UGR	<16
Kleurtemperatuur	3.000 / 4.000 K
Lengte blindplaat	Enkel 620 mm, dubbel 750 mm
Kleur consistentie (SDCM)	3
Dimbaar	Optioneel (DALI)
Slagvastheid	IK02
Ingebouwde driver	Ja, in aluminium profiel
Levensduur	L80B10 bij 50.000 uur
Garantie	5 jaar


Uitvoeringen

Veko Highlight Spot	Inbouw (mm)	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
PDNA-Spot-Hi-Single.830.60F	620	35	3.200	92
PDNA-Spot-Hi-Single.830.60Dd	620	35	3.200	92
PDNA-Spot-Hi-Single.840.60F	620	35	3.500	100
PDNA-Spot-Hi-Single.840.60Dd	620	35	3.500	100
PDNA-Spot-Hi-Double.830.60F	750	2x35	2x3.200	2x92
PDNA-Spot-Hi-Double.830.60Dd	750	2x35	2x3.200	2x92
PDNA-Spot-Hi-Double.840.60F	750	2x35	2x3.500	2x100
PDNA-Spot-Hi-Double.840.60Dd	750	2x35	2x3.500	2x100

Maatvoering

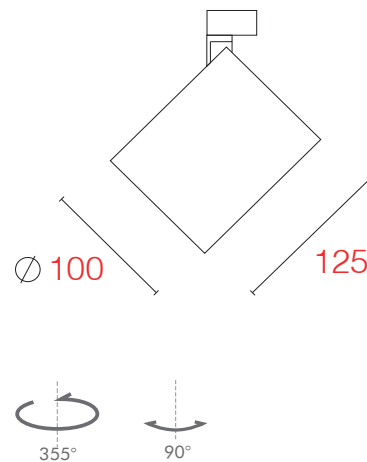

Polair diagram

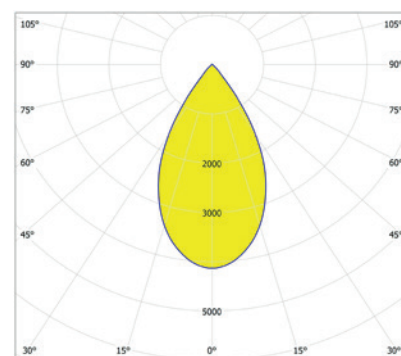

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.