
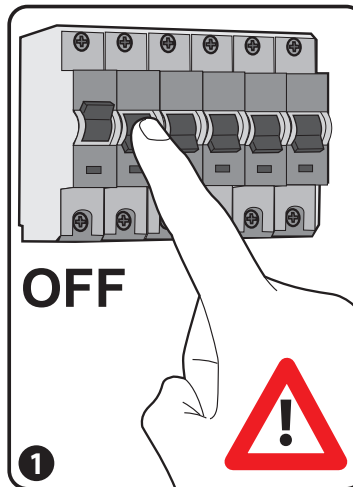


MONTAGEHANDLEIDING LED-LIJN

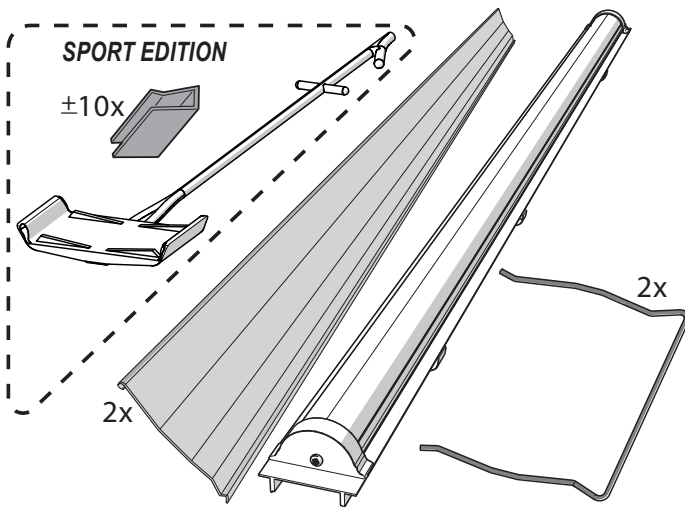

INLEIDING

De LED-lijn van Veko is de lijn-verlichting die tot 14 meter hoogte een goede verlichtingssterkte kan verzorgen. Belangrijke voordelen van deze lijn is de snelle montage en lange levensduur.

MONTAGE

[1] Vóór montage de netspanning afschakelen!

[2] Plaats de draden van de LED's in de connector op N, ⊕, en L1/L2/L3 {A}. Plaats de connector op de draadboom van de lichtlijn {B}.







[3] Plaats de 7-polige connector op de draadboom {A}. Plaats de tule in het profiel {B} en draai de wartelmoer vast {C}.

[4] SPORTS EDITION: Rijg de valbeveiliging door de gaten van de veer van de LED unit.


[5] SPORTS EDITION: Druk de andere kant van de valbeveiliging in het draagprofiel en fixeër hiermee de vlakkabel.

[6] Plaats de LED unit gekanteld op het profiel van de lichtlijn {A}.


[7] Kantel vervolgens de unit in het profiel {B}. De unit met veer moet duidelijk in het profiel klikken.

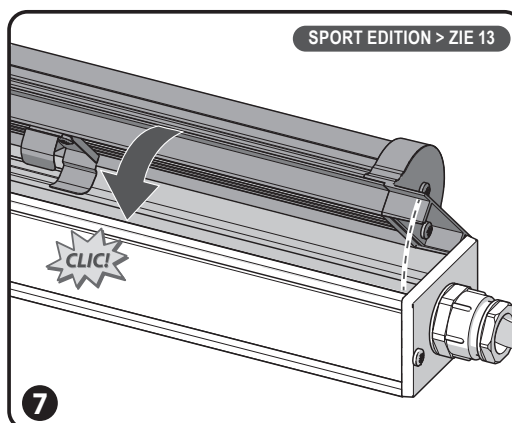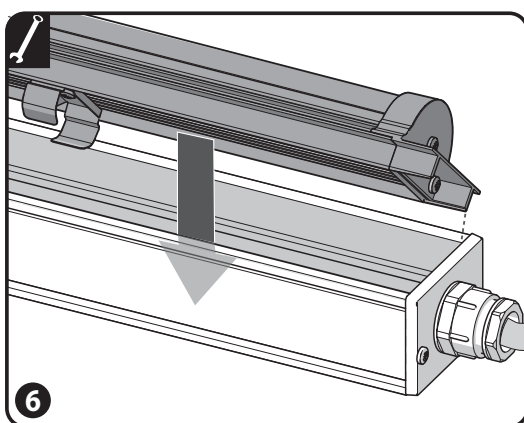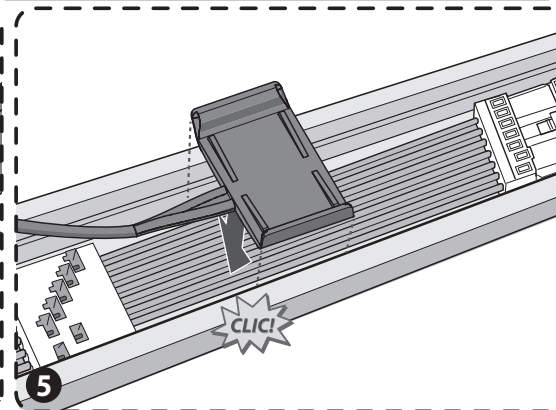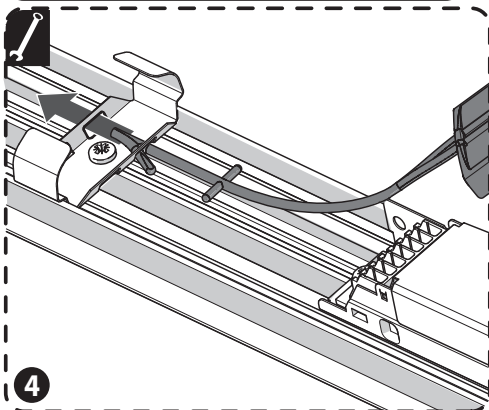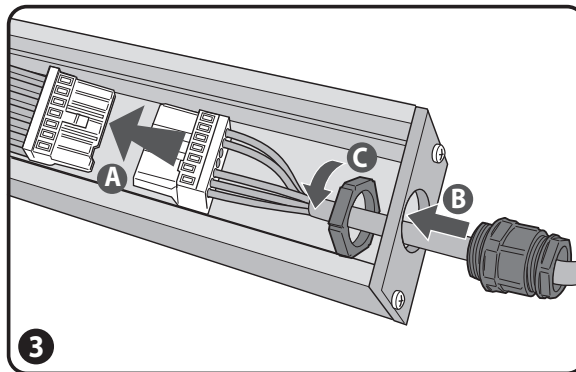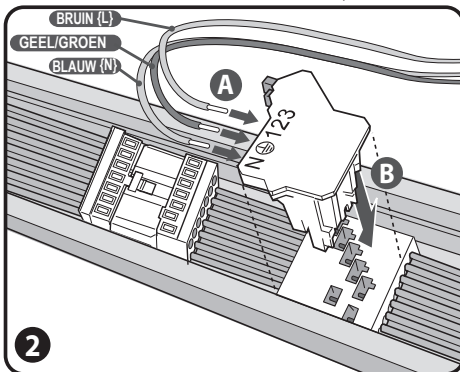

MONTAGEHANDLEIDING LED-LIJN

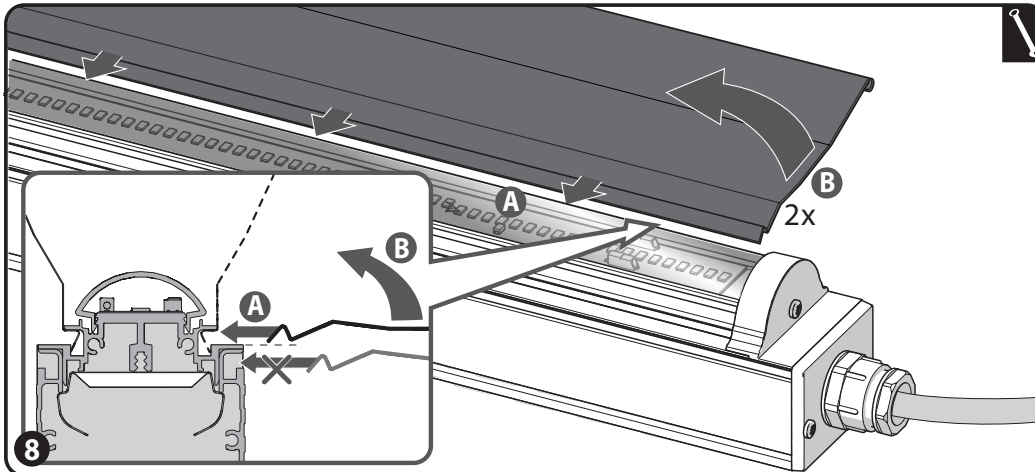

[8] Schuif de beide spiegels in de bovenste kamer van het profiel {A} en draai de spiegels naar hun juiste positie {B}.

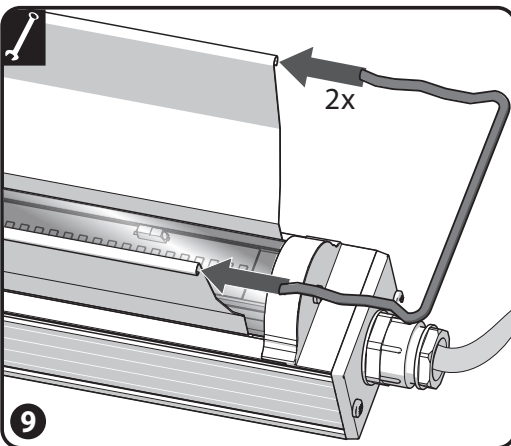


[9] Fixeer de positie door van 2 kanten de draadbeugel in de spiegel te schuiven.

[10] Verwijder de folie van de spiegels. Let hierbij op dat de spiegel niet met de vingers wordt aangeraakt.

[11] Pas het aantal ophangpunten aan op de hoeveelheid op te hangen LED-armaturen.


[12] Gebruik voor het schoonmaken van de armatuur alleen een doek en eventueel wat water.

[11] SPORTS EDITION: schuif de beide clips over de rand van het profiel en de deksel {B}.

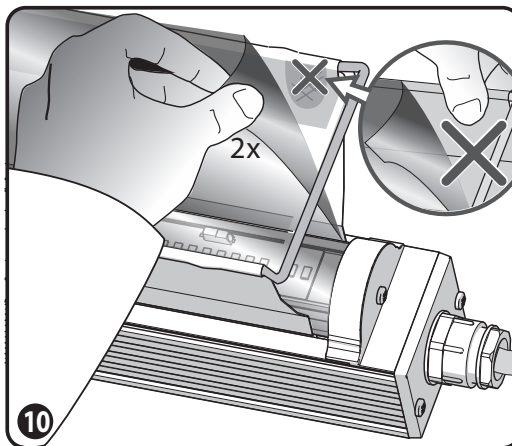

BELANGRIJK

Bij demonteren/vervangen van de LED's vòòr demontage de netspanning afschakelen!: de LED's worden beschadigd indien zij onder spanning losgekoppeld worden van de driver.

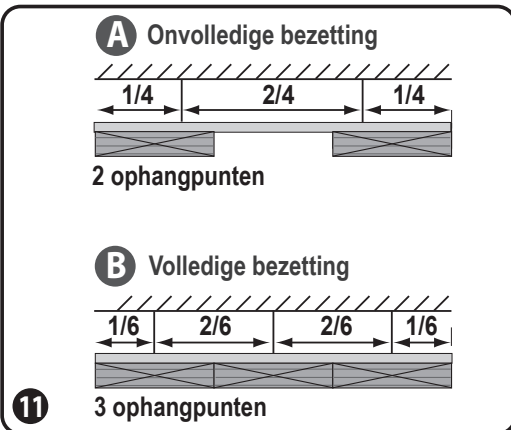

VEILIGHEID

Vòòr montage van de lichtlijn dient de netspanning te worden afgeschakeld.

Werkzaamheden aan het 230V-net en montage van de lichtlijn mogen alleen door erkend elektrotechnisch vakpersoneel worden uitgevoerd.

Alle installatievoorschriften dienen in acht te worden genomen.

Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht.


Houd alle technische specificaties van de apparatuur in acht.

Raadpleeg bij twijfel de technische dienst van Veko Lightsystems.

Heeft u vragen over de montage? Mail montage@veko.nl of bel 0224 - 273 235

TECHN. GEGEVENS

Netspanning: **230 - 240 V, 50 Hz**
Wijzingen in uitvoering voorbehouden

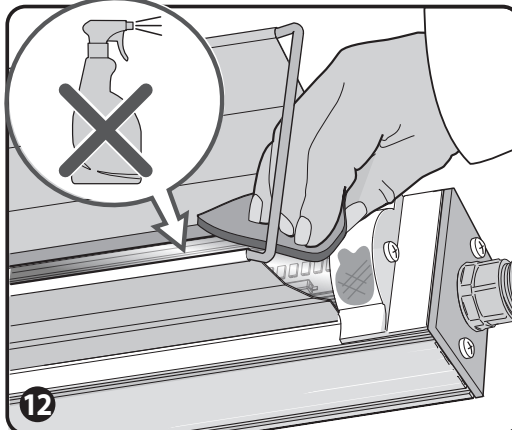

Heeft u vragen over de montage?
Mail montage@veko.nl of bel 0224 - 273 235



Ga voor meer informatie over Veko Lightsystems, productinformatie en downloads naar www.veko.nl

